

# HeatFoam

# هیت فوم

عملکرد مطلوب سیستم گرمایش از کف رابطه مستقیمی با کارایی عایق حرارتی به کار رفته در سیستم دارد؛ زیرا این عایق با



جلوگیری از انتقال حرارت به اجزای زیرین ساختمان باعث استفاده بهینه از انرژی حرارتی سیستم، جهت گرمایش محیط مورد نظر می گردد.

پنلهای هیت فوم با ایجاد یک سطح عایق یکپارچه در زیر لوله های سیستم گرمایش از کف باعث بهره وری انرژی شده و با حذف بستها جهت مهار لوله ها، باعث حذف روزه ها و اجزایی می شود که موجب اتلاف حرارت می شوند.

با بهره گیری از هیت فوم اجرای سیستم گرمایش از کف به دلیل عدم نیاز به استفاده از بست جهت مهار لوله


ها و اندازه گذاری فاصله لوله ها با سهولت، دقت و سرعت زیادی انجام می شود.

هیت فوم از جنس پلی استایرن انبساطی (EPS) با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تحت نظارت سیستم کنترل کیفیت با بهره گیری از قالب تولید می گردد. کنترل مداوم محصولات تولید شده و پایش خطوط تولید متضمن ارائه محصولی با کیفیت به مصرف کنندگان گرامی می باشد. مفتخریم که در سایه کیفیت و نوآوری در تولید این محصول، هیت فوم دارای جایگاه خاصی در بازارهای کشورهای همسایه می باشد.

تعبیه اتصالات نر و مادگی باعث چفت شدن پنلها در هم

شده که سطحی یکپارچه و آماده جهت جاگذاری سریع

لوله ها ایجاد می نماید.

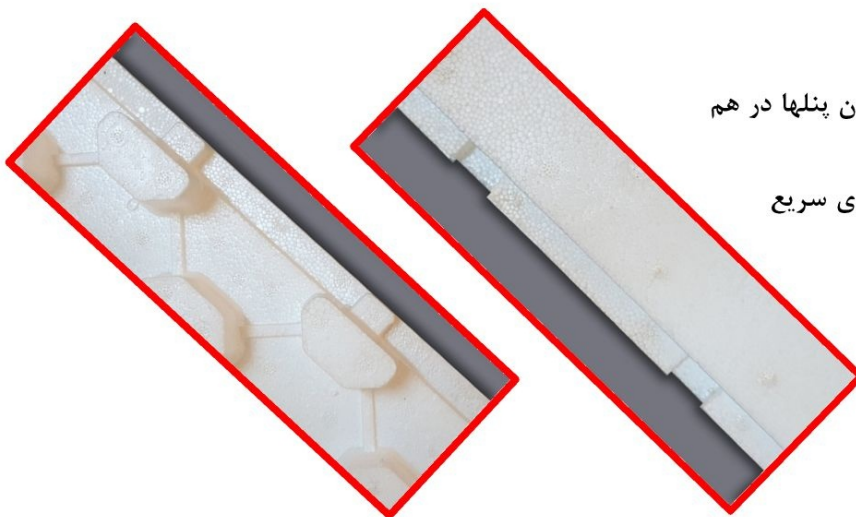

# HeatFoam

# هیت فوم



پنلهای هیت فوم در دو سایز تولید می شوند:

• ۱۰۴\*۵۳ سانتیمتر

• ۱۰۴\*۶۵ سانتیمتر

سایز ۱۰۴\*۵۳ با ایجاد بلوکهای مربعی باعث کاهش پرت و استفاده بهینه از پنلها می شود.

پنلهای هیت در سه دانسیته قابل ارائه می باشد:

• استاندارد

• فشرده

• فوق فشرده

هیت فوم در دو نوع بسته بندی نایلون و کارتن - نایلون ارائه می شوند.

جدول مشخصات:

شرح	۱۰۴*۵۳	۱۰۴*۶۵
اندازه مفید ( cm )	۱۰۴*۵۳	۱۰۴*۶۵
مساحت ( m <sup>2</sup> )	۰/۵۵	۰/۶۷
تعداد در متر مربع	۱/۸	۱/۵
ضخامت عایق زیرین ( mm )	۲۳	۲۳
ارتفاع کله قندی ( mm )	۲۵	۲۵
ضخامت کل ( mm )	۴۸	۴۸
کمترین فاصله لوله ها ( mm )	۷۰	۷۰
قطر لوله قابل استفاده ( mm )	۱۶-۲۰	۱۶-۲۰
تعداد در بسته	۱۶	۱۶